

Nom	X.LES ECRITURES NORMALISEES	PJ
Nom	X.LES ECRITURES NORMALISEES	PJ

Dans le domaine de la documentation technique de produits (dessins...) la norme NF EN ISO 3098-0 prescrit l'utilisation des écritures ISO 3098-0 de type A et B. L'ancienne norme NF E 04-505 (" avant 1998 ") ne retenait que le type B de la norme ISO, à noter l'ajout de la dimension h= 1,8 mm.

La norme s'applique pour l'écriture à main levée (par quadrillage), aux gabarits de dessin (trace-lettre), décalcomanies à sec (lettre-transfert), système numérique (CAO...).

La dimension nominale de l'écriture est définie par la hauteur h (gamme : 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 - 14 - 20 mm). Les types A et B ont les mêmes hauteurs nominales, le type A est plus " fin " que le type B.

L'écriture peut être penchée vers la droite, inclinaison de 15° par rapport à la verticale.

La désignation des écritures est également possible.

Exemples :

Ecriture ISO 3098 - BVL 5 : pour écriture type B (" lettre B "), verticale (" lettre V "), alphabet latin (" lettre L "), dimension nominale 5 mm.

Ecriture ISO 3098 - ASG - 3,5 : écriture type A penchée (" lettre S "), alphabet grec (" lettre G "), dimension nominale 3,5 mm.

Ecriture ISO 3098 - BSC - 1,8 : écriture type B penchée, alphabet cyrillique (" lettre C "), dimension nominale 1,8 mm.

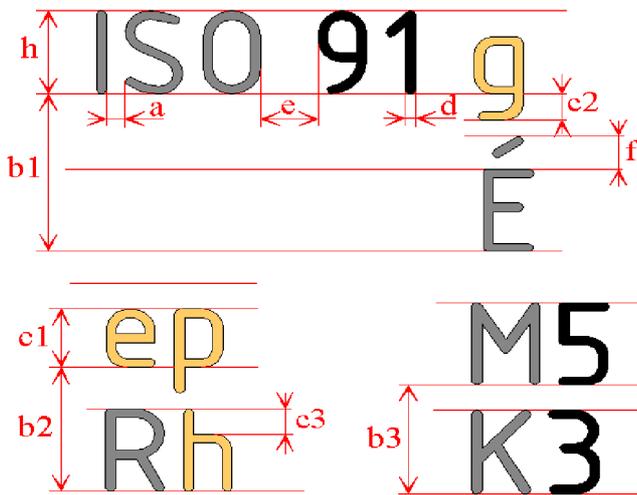


Figure 35

Ecriture normalisée ISO type B (NFEN ISO 3098-0) - Extraits de dimensions <small>Tableau 5</small>									
Hauteur nominale	h	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Hauteur des minuscules	c1	1,26	1,75	2,5	3,5	5	7	10	14
Interligne 1 *	b1	3,42	4,75	6,65	9,5	13,3	19	26,6	38
Interligne 2 **	b2	2,7	3,75	5,25	7,5	10,5	15	21	30
Interligne 3 ***	b3	2,34	3,25	4,55	6,5	9,1	13	18,2	26
Espace entre les caractères	a	0,36	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Espace entre les mots	e	1,08	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Largeur de trait	d	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
* avec majuscules, minuscules et accents									
** avec majuscules et minuscules et sans accents									
*** avec majuscules seulement									