

4. Les engrenages coniques ou concourants

Les dents sont taillées dans des surfaces coniques. Ils sont utilisés pour transmettre le mouvement entre des arbres concourants, perpendiculaires ou non (engrenages dont les axes sont concourants). La denture peut être droite mais aussi hélicoïdale ou spirale.

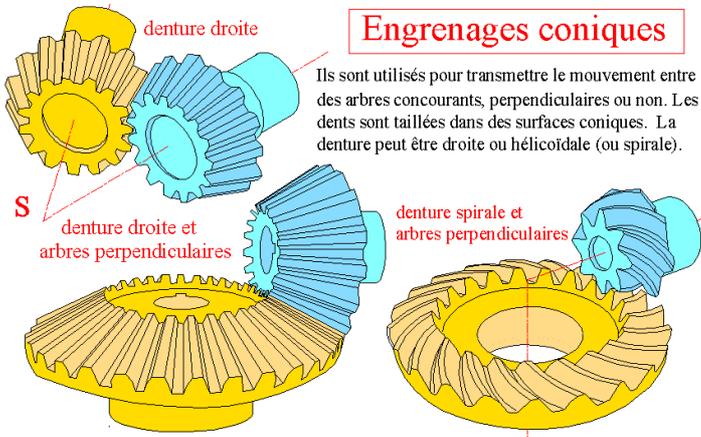


Figure 17

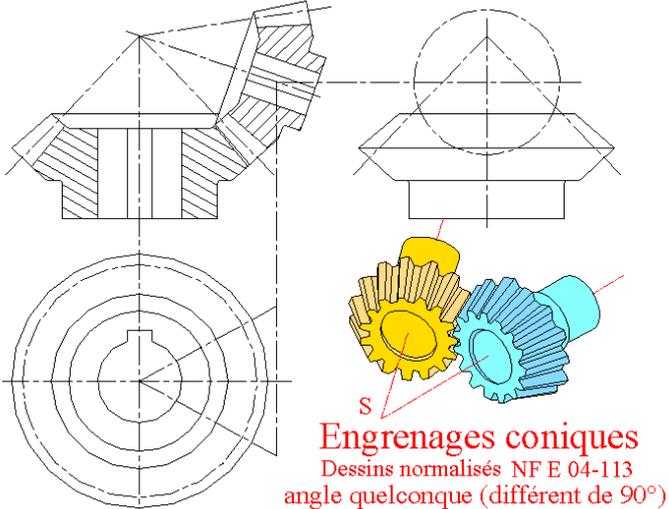


Figure 19

Dessins normalisés (NF E 04-113)

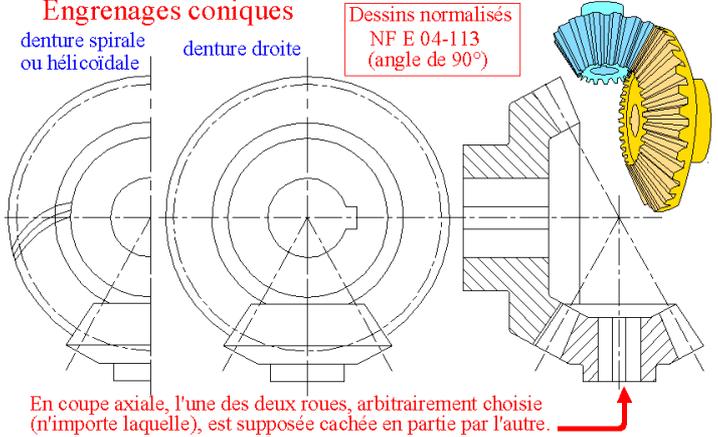


Figure 18

Schématisation (NF E 04-113)

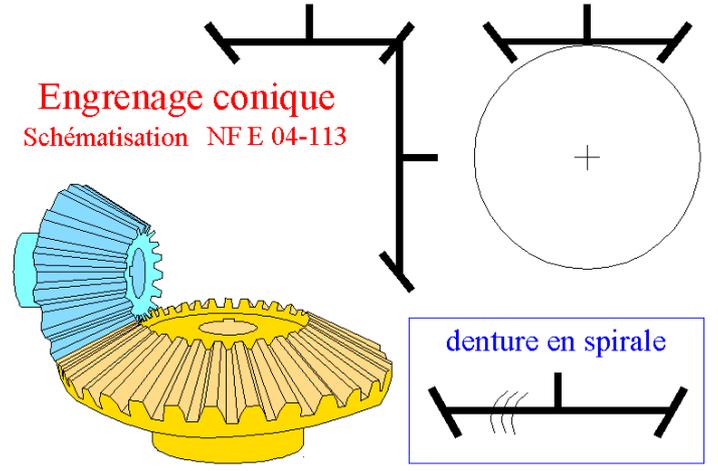


Figure 20