

NOM :	III. Vues partielles	PJ
-------	----------------------	----

Si dans une vue, la représentation complète de l'objet n'est pas nécessaire à la compréhension du dessin, la vue entière peut être remplacée par une vue incomplète au besoin limitée par un trait continu fin à main levée ou droit avec zigzags.

Ce mode de représentation convient bien aux cas où la forme de l'objet (forme cintrée...), mal adaptée à une représentation conventionnelle, demande une vue auxiliaire partielle.

Exemple 1 : afin de gagner de la place dans le format (mise en page) on a supprimé une partie de la vue de gauche. Une demi-vue aurait également pu être utilisée dans ce cas.

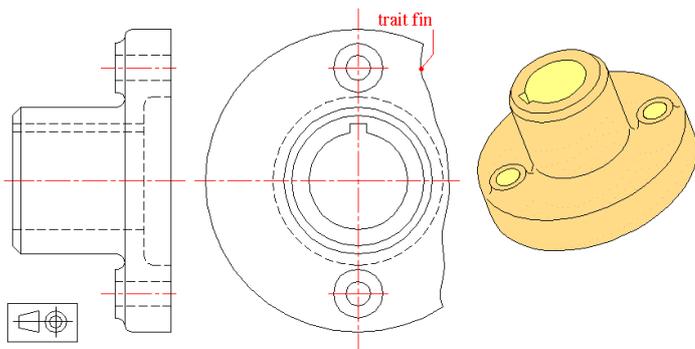


Figure 7

Exemple 2 : la forme des deux brides du raccord de canalisation est définie par deux vues partielles. Des flèches avec lettres repères permettent d'éviter toute confusion possible.

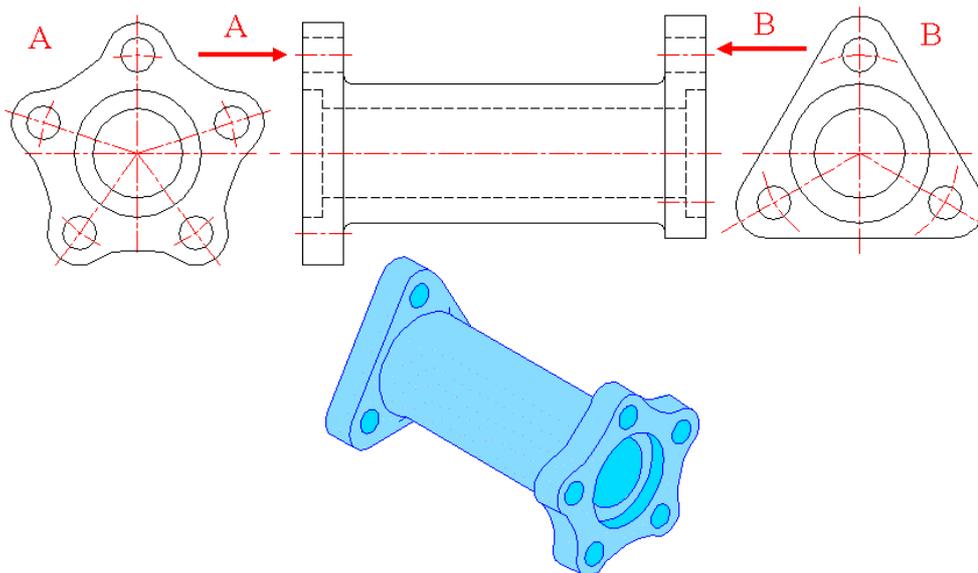


Figure 8

Exemple 3 : la forme extrême du bras est définie par une vue auxiliaire partielle.

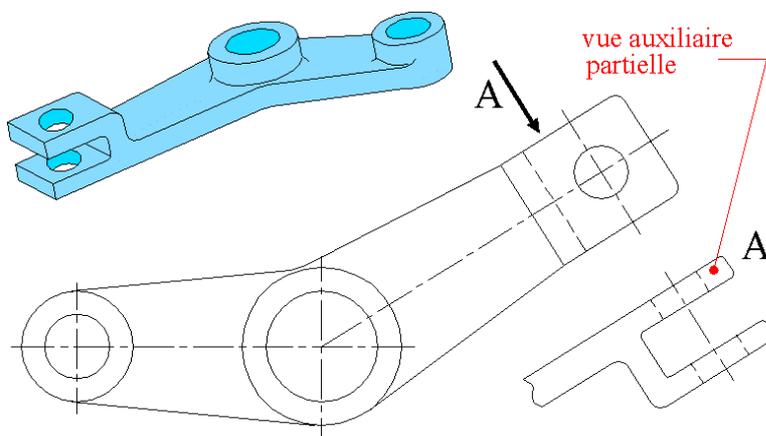


Figure 9